



**Tellacor  
Morlan**



|||||  
**Morlan**

**70**

# Chegou a cor que transforma o acabamento em **destaque**.

MAIS QUE UMA TELA, UM NOVO PADRÃO DE ELEGÂNCIA.



**NOVA COR  
PRETO (RAL 9005)**



- Produzida com arame de aço baixo teor de carbono, **galvanizado**, crimpado, eletrossoldado e revestido com **PVC de alta aderência** após a soldagem, que se destaca pela beleza e durabilidade;
- Única no mercado com **5 anos de garantia** de fábrica;
- Máxima **proteção contra a corrosão**;
- **Cercamento eficiente**, alta resistência, com perfeito acabamento;
- **Crimpada** – para perfeito tensionamento ao longo do cercamento;
- Especialmente indicada para cercamentos em áreas litorâneas, áreas residenciais, comerciais, industriais, tais como, supermercados, concessionárias, estacionamentos, pontes, passarelas, viadutos, praças, parques, escolas, residências, jardins, condomínios horizontais e obras públicas, entre outros.

Malha	50 x 100 mm				
Fio	2,50 mm				
Comprimento	25 m				
Altura (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Azul (RAL 5005)	•	•	•	—	•
Branco (RAL 9016)	•	•	•	—	•
<b>Preto (RAL 9005)</b>	•	•	•	—	•
Verde (RAL 6005)	•	•	•	•	•

**NOVA  
OPÇÃO**



ALICATE DE CRIMPAGEM






## POSTE TELLACOR



Detalhe do encaixe da escora

### ILUSTRAÇÃO DO POSTE REVESTIDO

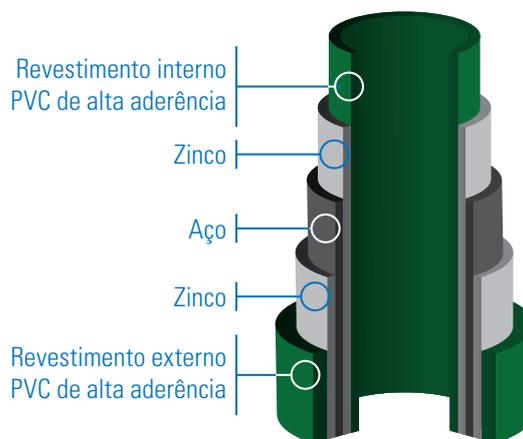

Postes e escoras de aço galvanizado revestido com PVC de alta aderência, interna e externamente, acompanhados por tampas e encaixes fabricados em nylon com proteção anti-UV, personalizados com a marca Morlan.

Os postes possuem diâmetro de 2" e as escoras 1 1/2" (as escoras são utilizadas a cada 25 m e nos pontos de mudança de direção).

Veja abaixo, a altura indicada para postes e escoras, de acordo com a altura da Tellacor a ser utilizada.

Altura da Tellacor (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Altura do Poste Reto	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50
Comprimento da Escora	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50

## ARAME TELLACOR MORLAN®


Arame Tellacor Morlan® é indicado para fazer as amarrações na instalação de Tellacor Morlan®. Fabricado em aço zincado e também revestido com PVC nas mesmas cores da Tellacor Morlan®, para proporcionar perfeito acabamento à instalação. Comercializado em embalagem com 10 rolos de 1 kg.



# INSTALAÇÃO



**1** Cavar buracos com profundidade de 50cm para colocação dos postes. Deve-se prestar atenção ao alinhamento e a altura dos postes.



**2** A distância entre os postes deve ser de 2,5 a 3 m. O fechamento dos buracos pode ser feito com concreto ou terra.



**3** Proceda a fixação da tela ao primeiro poste (esticador) utilizando-se de arame **Tellacor Morlan®**.



**4** Alinhe e estenda a tela ao longo da cerca confirmando se a tela está bem alinhada antes de ser esticada. Com o pente esticador, prenda todos os fios horizontais para que estes sejam esticados ao mesmo tempo.



**5** Proceda o esticamento da tela utilizando-se de um esticador de catraca posicionado na extremidade oposta da amarração inicial da tela. Cuidado ao tracionar a tela.



**6** Fixar a tela aos postes intermediários utilizando-se de arame **Tellacor Morlan®**.



**7** Em caso de necessidade de emenda de telas, pode ser feita amarrando-se todos os fios da tela utilizando-se do arame **Tellacor Morlan®**.



**8** Caso haja pontos com abaulamento utilize o alicate de crimpagem para fazer os ajustes necessários.



morlan.com.br | 08000 55 4515

Siga-nos nas redes sociais



**Morlan**